


Avantages produit

- Réglage précis de l'entrefer sans démontage et sans changement de hauteur
- Dispositif de changement de sens de rotation
- Lames pincées et non percées (limite de l'amorce de rupture)
- Accessibilité des lames


Exécution standard

- Livré avec câble de 3 m
- 230V-50Hz (tension spéciale sur demande)
- Finition nickelée (peinture sur demande)
- Diamètres 80 et 100 mm sans amortisseurs (silentbloc)
- Sans connecteur

Type et Ø	Référence		Sens	Ø A	Ø B	C	E	Ø H	J	M	N
	Lames acier	Lames fibre									
VC 080	ST-VC080-AH20	ST-VC080-AH21	↻ H	80	8	45	10	M5	2xM5	30	M6
	ST-VC080-AA20	ST-VC080-AA21	↻ AH								
VC 100	ST-VC100-AH20	ST-VC100-AH21	↻ H	102	8	55	10	M5	2xM6	40	M6
	ST-VC100-AA20	ST-VC100-AA21	↻ AH								
VC 150	ST-VC150-AH20	ST-VC150-AH21	↻ H	152	12	50	15	M8	2xM8	60	M10
	ST-VC150-AA20	ST-VC150-AA21	↻ AH								

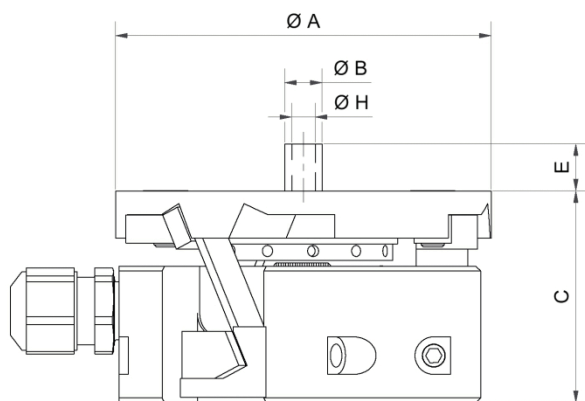

Vue de côté

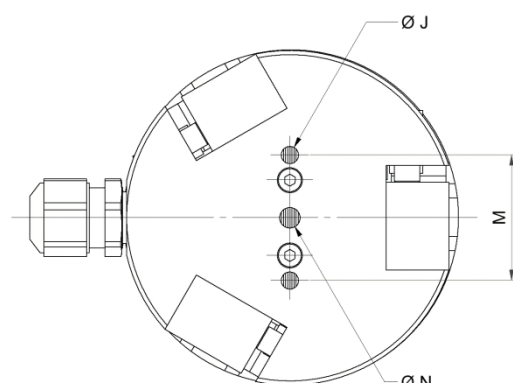

Vue de dessous

Remarque :

- Pour une vibration optimale, veuillez préciser le diamètre, le poids et la matière de la cuve lors de la commande, l'entrefer sera réglé d'usine.