


Avantages produit

- Réglage précis de l'entrefer sans démontage


Exécution standard

- Livré avec câble de 3 m
- 230V-50Hz (tension spéciale sur demande)
- Finition en aluminium éloxé naturel (autre couleur sur demande)
- Sans connecteur

Type	Désignation	Référence		
		Lames acier	Lames fibre	
VL	30	Vibreur linéaire standard VL30 sortie gauche	ST-VL300-AG00	ST-VL300-AG01
VL	30	Vibreur linéaire standard VL30 sortie droite	ST-VL300-AD00	ST-VL300-AD01
Pièces de rechange				
VL	30	Lame acier	épaisseur 0.5 mm	ST-VL999-2505
		Lame acier	épaisseur 0.7 mm	ST-VL999-2507
		Lame fibre	épaisseur 1.0 mm	ST-VL999-2610
		Lame fibre	épaisseur 1.5 mm	ST-VL999-2615
		Bobine E36	220V	FO-EP000-0003
		Bobine E36	24V	FO-EP000-0075
		Elox age couleur spéciale		TR-ANODI-00XX

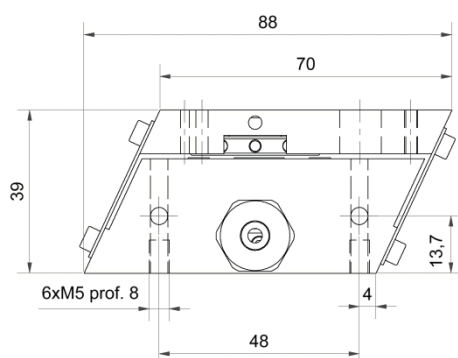

Vue de côté

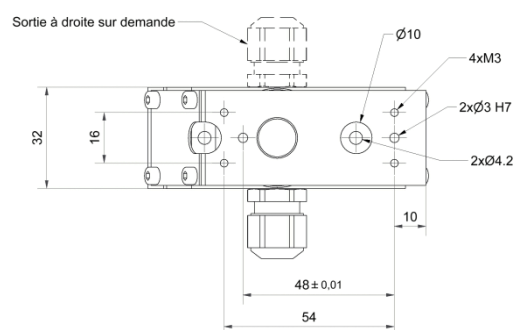

Vue de dessus

Remarque :

- Exécution standard montée en lames acier épaisseur 0.7 mm, lames spécifiques sur demande.