


Avantages produit

- Réglage précis de l'entrefer sans démontage


Exécution standard

- Livré avec câble de 3 m
- 230V-50Hz (tension spéciale sur demande)
- Finition en aluminium éloxé naturel (autre couleur sur demande)
- Sans connecteur

Type	Désignation		Référence
			Lames acier
VL 55	Vibreur linéaire standard VL55 sortie gauche		ST-VL550-AG00
Pièces de rechange			
VL 55	Lame acier	épaisseur 1.5 mm	ST-VL550-2515
	Bobine E54	220V	FO-EP000-0004
	Bobine E54	24V	FO-EP000-0076
	Eloxage couleur spéciale		TR-ANODI-00XX

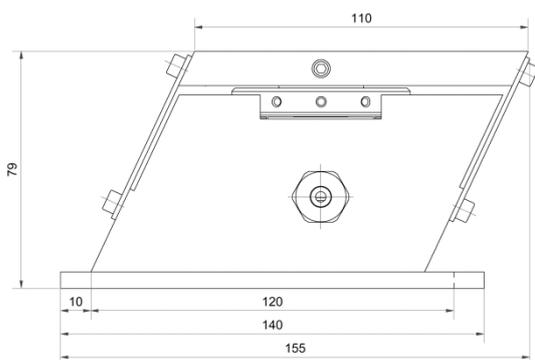

Vue de côté

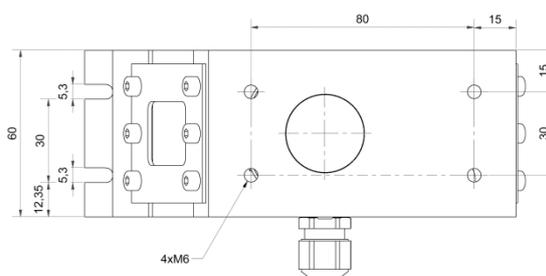

Vue de dessus

Remarque :

- Exécution standard montée en lames acier épaisseur 1.5 mm, lames spécifiques sur demande.